

# Sentinel SN450 ripetitore di segnali d'allarme per utenti con deficit uditivo



Per l'equipaggio di un camper affetto da deficit uditivo, i rischi derivanti da una fuga di gas, dall'immissione dolosa di spray narcotici o da un tentativo d'intrusione notturna, potrebbero rappresentare un problema insormontabile.

I rivelatori gas ed i sistemi d'allarme in genere, infatti, prevedono come principali contromisure l'attivazione di segnalazioni acustiche e visive locali (es. buzzer/suonerie e leds/spie varie ecc.).

Il sistema di ripetizione allarmi **SENTINEL-SN450 securcamper®** è in grado di segnalare, mediante un piattello vibrante ed un flash luminoso, le condizioni d'allarme rilevate dal rivelatore di gas (Narco-Block ST110) o dal sistema d'allarme antintrusione anche ai componenti dell'equipaggio affetti da deficit uditivo.

**SENTINEL** si collega a qualunque dispositivo d'allarme e segnalazione dotato di un'uscita a relè o di un comando in tensione (esempio: negativo in allarme, ecc.).

Un nuovo sistema per semplificarvi la vita. **Potete starne sicuri.**

## Caratteristiche:

- Unità centrale con flash Xenon e batteria 12V 1,2Ah ricaricabile incorporati;
- 1 ingresso d'attivazione allarme (linea bilanciata) per contatti NC o NA;
- 1 ingresso ausiliario, attivato da comando in tensione (5÷12V) per ripetere avvisi da timer, sveglie o pulsanti chiamata;
- 1 uscita per piattello vibrante principale (dotata di connettore ad innesto rapido) con controllo connessione ed integrità collegamento.
- 1 uscita (12V/200mA in allarme) per un altro piattello (SN410) o flash (SN420);
- Segnalazione d'allarme con lampeggio/vibrazione con 1 ciclo al secondo.
- Pulsante di "test" per controllo funzionalità piattello vibrante e flash.
- Segnalazione presenza alimentazione di ricarica 230Vca (Led Verde) .
- Segnalazione funzionalità in batteria (Led Rosso) .
- 170h (1 settimana) d'autonomia funzionale a batteria, senza alimentazione 230Vca.
- Interruttore per spegnimento e disattivazione totale dell'unità.

## Dati tecnici:


- Alimentazione principale e di ricarica batteria: 230Vca
- Assorbimento a 230Vca: minimo 10mA (2W), massimo 40mA (10W);
- Condizioni d'esercizio: temperatura 0°C ÷ +40°C, umidità relativa 0÷90%;
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni unità centrale: 10,5 x 16 x 5 cm.
- Dimensioni piattello vibrante: diametro 9,5cm. – spessore 3cm.;
- Dimensioni alimentatore 230Vca: 9 x 6 x 5 cm.;
- Involucro plastico: colore bianco - classe infiammabilità UL94V0.

## Accessori opzionali:

- Piattello vibrante ausiliario (cod. SN410);
- Flash ausiliario (cod. SN420).

## Composizione dell'unità ripetizione allarmi SN450:

### Unità centrale

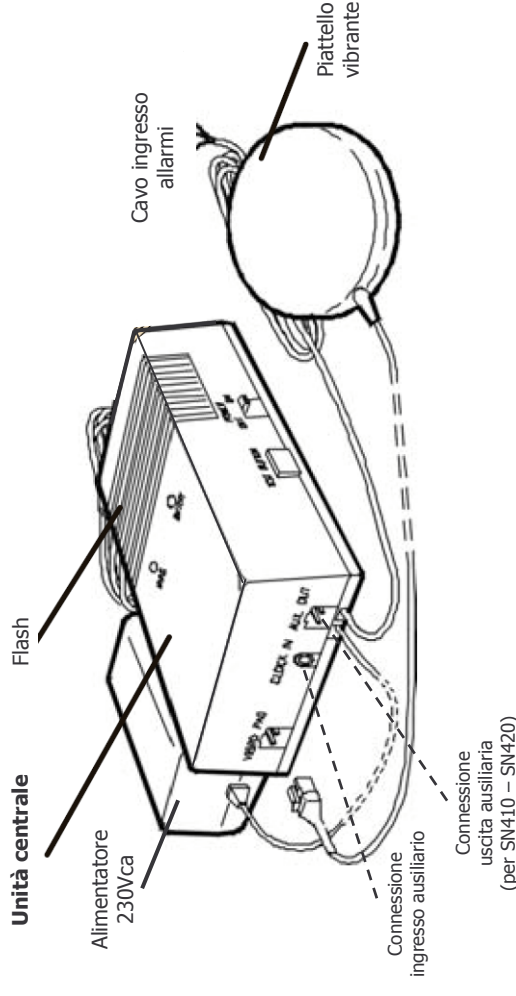

100% fabbricato in U.E.

securcamper sostiene gli obiettivi di



2007 - Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti



Distribuiti in esclusiva da ALL Market S.r.l.  
Via Maggiate 10/A - 28021 Borgomanero (NO) Italy  
Tel. +39 0322 844326 Fax +39-0322-846924  
e-mail: [info@securcamper.it](mailto:info@securcamper.it)

I prodotti securcamper® sono acquistabili on-line  
e presso i migliori rivenditori di veicoli ricreazionali.

[www.securcamper.it](http://www.securcamper.it) - [www.turistasicuro.it](http://www.turistasicuro.it)

**ripetitore di segnali d'allarme  
per utenti con deficit uditivo**



# Sentinel

